


Setzdaten zu Schalenanker PROFIX PTA-VZ

PTA-VZ			M6	M8	M10	M12	M16
Bohrdurchmesser	do	mm	10	14	16	20	25
Bohrlochtiefe	h1	mm	45	55	65	90	110
Durchgangsbohrung	df	mm	7	9	12	14	18
Mindestbauteildicke	h min	mm	100	100	110	130	160
Einschraubtiefe	lg min	mm	40	50	60	80	100
Anzugs-Drehmoment	T inst	Nm	10	25	50	85	205
min. Achs-/Randabst.	s/c cr, min	mm	120	140	160	200	300

Bei min. Achs-/Randabständen muss die empfohlene Last abgemindert werden.
 Auskünfte erteilt unsere Hotline, Tel. +41(0)61 906 60 40.

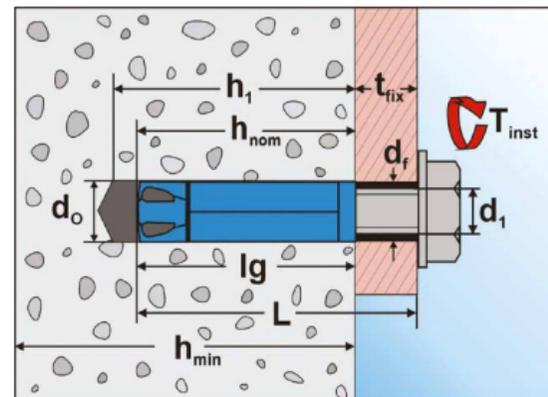

Empfohlene Lasten zu Schalenanker PROFIX PTA-VZ

Für ungerissenen Beton C25/30.

PTA-VZ			M6	M8	M10	M12	M16
Empfohlene Zuglast	N rec	kN	2.8	5.0	6.7	8.9	13.4
Empfohlene Querlast	V rec	kN	2.9	5.1	6.9	10.3	18.9

Empfohlene Zuglasten gelten für Dübel mit Achsabstand $s \geq 3 \times h_{nom}$ und Randabstand $c \geq 1,5 \times h_{nom}$
 Empfohlene Querlasten gelten für Dübel mit Randabstand $c \geq 10 \times h_{nom}$