
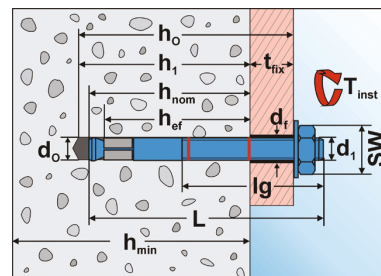


PBA			M6	M6	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M20	M20	M24	M24
diamètre de perçage	do	mm	6	6	8	8	10	10	12	12	16	16	20	20	24	24
profondeur de perçage	h1	mm	60	40	65	50	70	60	90	70	110	90	130	110	145	130
profondeur de pose	h nom	mm	50	30	55	40	60	50	80	60	100	80	120	100	135	120
trou de passage	df	mm	7	7	9	9	11	11	13	13	18	18	22	22	26	26
épaisseur min. du béton	h min	mm	84	80	100	100	100	100	136	100	170	130	198	158	224	194
surplât	SW	mm	10	10	13	13	17	17	19	19	24	24	30	30	36	36
couple de serrage	T inst	Nm	5	5	15	15	30	30	50	50	100	100	200	200	300	300
moment de flexion recommandé	Mrec	Nm	6	6	10	10	20	20	35	35	88	88	172	172	297	297
ecart. au bord mini/pour entraxe	c min/s	mm	40/80	40/80	40/100	40/100	50/90	65/55	65/100	100/100	80/150	100/100	100/200	125/125	200/-	160/-
entraxe min. / pour ecart.au bord	s min/c	mm	40/50	40/50	50/55	45/50	55/65	55/65	75/90	100/100	90/105	100/100	140/160	125/125	180/-	160/-

En cas de distances minimales des entraxes et distances au bord, la charge recommandée doit être réduite. Dans ce cas, veuillez consulter notre service hotline, Tel. +41 (0)61 500 20 20.

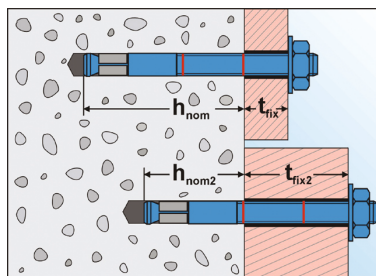

**Charges recommandées pour goujons d'ancrage PROFIX PBA**

Pour béton non fissuré C25/30.

PBA			M6	M6	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M20	M20	M24	M24
pour une profondeur de pose			norm.	red.	norm.	red.	norm.	red.	norm.	red.	norm.	red.	norm.	red.	norm.	red.
charge recommandée traction axiale	N rec	kN	3.0	2.0	5.3	4.0	6.4	4.8	11.1	7.1	17.1	11.4	17.7	15.5	22.2	20.9
charge recommandée traction transversale	V rec	kN	3.3	2.7	5.8	4.7	9.0	6.4	13.3	8.7	24.6	24.6	38.5	33.5	54.0	50.0

Les charges recommandées traction axiale sont valables pour des fixations avec entraxe de  $s \geq 3 \times h_{nom}$  et distance au bord de  $c \geq 1.5 \times h_{nom}$

Les charges recommandées traction transversale sont valables pour des fixations avec distance au bord  $c \geq 10 \times h_{nom}$