
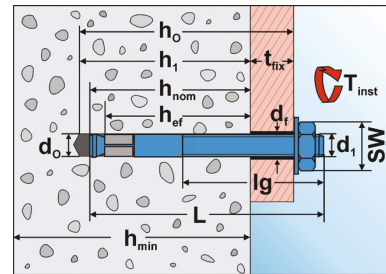


PBL-R			M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16
diamètre de perçage	do	mm	8	8	10	10	12	12	16	16
profondeur de perçage	h1	mm	65	50	79	59	90	70	110	90
profondeur de pose	h nom	mm	55	40	69	49	80	60	100	80
trou de passage	df	mm	9	9	11	11	13	13	18	18
épaisseur min. du béton	h min	mm	100	100	120	100	140	100	170	130
surplat	SW	mm	13	13	17	17	19	19	24	24
couple de serrage	T inst	Nm	15	15	30	30	50	50	100	100
moment de flexion recommandé	M rec	Nm	13	13	26	26	41	41	103	103
ecart. au bord mini/pour entraxe	c min / s	mm	50/100	50/100	60/125	80/150	85/110	100/190	90/200	120/190
entraxe min. / pour écart.au bord	s min / c	mm	65/65	65/65	90/80	115/110	110/85	150/120	170/120	190/120

*En cas de distances minimales des entraxes et distances au bord, la charge recommandée doit être réduite.
Dans ce cas, veuillez consulter notre service hotline, Tel. +41 (0)61 500 20 20.*

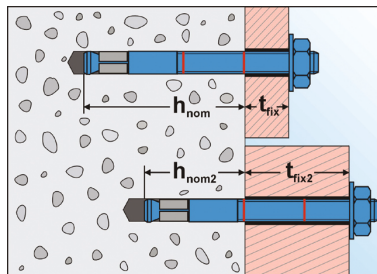

Charges recommandées pour goujons d'ancrage PROFIX PBL-R

Pour béton non fissuré C25/30.

PBL-R			M 8	M 8	M 10	M 10	M 12	M 12	M 16	M 16
pour une profondeur de pose			norm.	red.	norm.	red.	norm.	red.	norm.	red.
charge recommandée traction axiale	N rec	kN	3.9	3.3	6.0	4.6	10.1	8.7	16.9	13.7
charge recommandée traction transversale	V rec	kN	6.2	4.5	10.2	6.0	13.8	8.2	20.5	16.5

*Les charges recommandées traction axiale sont valables pour des fixations avec entraxe de $s \geq 3 \times h_{nom}$ et distance au bord de $c \geq 1.5 \times h_{nom}$
Les charges recommandées traction transversale sont valables pour des fixations avec distance au bord $c \geq 10 \times h_{nom}$*