


Données de pose pour douilles taraudée PROFIX PIG

PIG / PIG-R			M6	M8	M10	M12	M16
diamètre de perçage	do	mm	12	14	16	18	25
profondeur de perçage	h1	mm	75	90	90	100	120
trou de passage	df	mm	7	9	12	14	18
épaisseur min. du béton	h min	mm	120	130	140	160	180
profondeur de vissage min.	lg min	mm	6	8	10	12	16
profondeur de vissage max.	lg max	mm	25	25	30	35	45
couple de serrage	T inst	Nm	10	10	20	40	60
entraxe/ecart. au bord min.	s/c cr, min	mm	40	50	60	70	80

*En cas de distances minimales des entraxes et distances au bord, la charge recommandée doit être réduite.
Dans ce cas, veuillez consulter notre service hotline, Tel. +41 (0)61 500 20 20.*

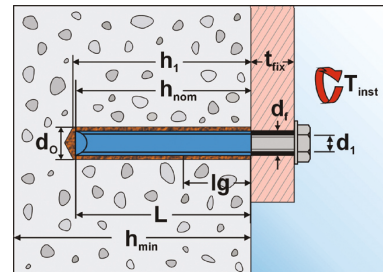

Charges recommandées pour douilles taraudée PROFIX PIG

Pour béton non fissuré C25/30.

PIG / PIG-R			M6	M8	M10	M12	M16
charge recommandée traction axiale	N rec	kN	4.8	8.1	13.3	15.6	20.5
charge recommandée traction transversale	V rec	kN	2.9	5.1	8.6	12.0	21.7

*Les charges recommandées traction axiale sont valables pour des fixations avec entraxe de $s \geq 3 \times h_{nom}$ et distance au bord de $c \geq 1.5 \times h_{nom}$
Les charges recommandées traction transversale sont valables pour des fixations avec distance au bord $c \geq 10 \times h_{nom}$*