


Données de pose pour chevilles à clou PROFIX PN

| article | | | PN 5 | PN 6 | PN 8 | PN 10 |
|-----------------------|-------|----|------|------|------|-------|
| diamètre de perçage | d_o | mm | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
| profondeur de perçage | h_1 | mm | 30.0 | 35.0 | 50.0 | 60.0 |
| diamètre de la vis | d_1 | mm | 3.4 | 4.0 | 5.0 | 6.3 |

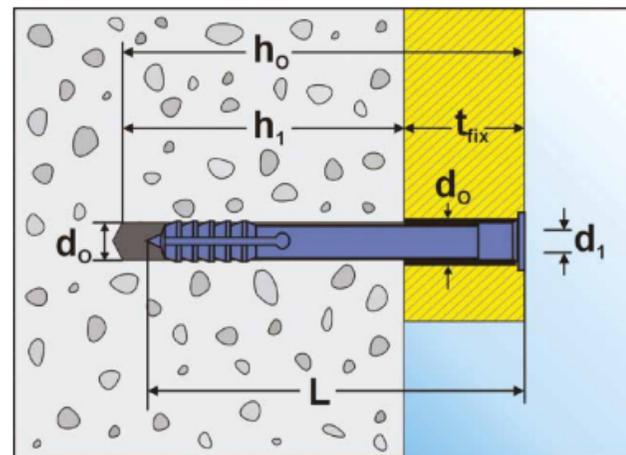

Charges recommandées traction axiale/transversale pour chevilles à clou PROFIX PN

| article | | | PN 5 | PN 6 | PN 8 | PN 10 |
|--------------------------------------|---------------|----|------|------|------|-------|
| béton C25/30 et maçonneries pleines. | N rec / V rec | kN | 0.18 | 0.23 | 0.32 | 0.38 |

Les chevilles en matière plastique et nylon ne conviennent pas pour une sollicitation permanente à la traction (par exemple des fixations aux plafonds relevant de la sécurité). D'autre part elles n'offrent aucune sécurité en cas d'incendie.