


Données de pose pour douilles à expansion PROFIX PTA-VZ

PTA-VZ			M6	M8	M10	M12	M16
diamètre de perçage	d _o	mm	10	14	16	20	25
profondeur de perçage	h ₁	mm	45	55	65	90	110
trou de passage maxi	d _f	mm	7	9	12	14	18
épaisseur min. du béton	h min	mm	100	100	110	130	160
profondeur de vissage	lg min	mm	40	50	60	80	100
couple de serrage	T inst	Nm	10	25	50	85	205
entraxe/écart. au bord min.	s/c cr, min	mm	120	140	160	200	300

En cas de distances minimales des entraxes et distances au bord, la charge recommandée doit être réduite.

Dans ce cas, veuillez consulter notre service hotline, Tel. +41 (0)61 500 20 20.

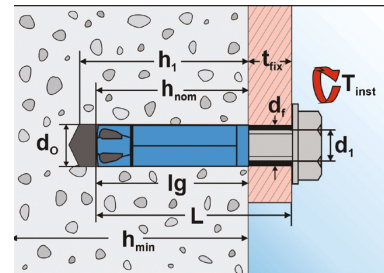

Charges recommandées pour douilles à expansion PROFIX PTA-VZ

Pour béton non fissuré C25/30.

PTA-VZ			M6	M8	M10	M12	M16
charge recom. tract. axiale	N rec	kN	2.4	4.3	5.7	7.6	8.5
charge recom. tract. transvers.	V rec	kN	2.8	4.0	7.4	10.6	20.1

Les charges recommandées traction axiale sont valables pour des fixations avec entraxe de $s \geq 3 \times h_{nom}$ et distance au bord de $c \geq 1.5 \times h_{nom}$

Les charges recommandées traction transversale sont valables pour des fixations avec distance au bord $c \geq 10 \times h_{nom}$