


Données de pose pour goujons d'ancrage PROFIX PXA

PXA			M6	M8	M10	M12	M16	M20
diamètre de perçage	d_o	mm	6	8	10	12	16	20
profondeur de perçage	h_1	mm	60	65	70	90	110	135
profondeur de pose	h_{nom}	mm	54	57	60	81	102	125
trou de passage	d_f	mm	7	9	12	14	18	22
épaisseur min. du béton	h_{min}	mm	90	100	120	140	170	210
surplat	SW	mm	10	13	17	19	24	30
couple de serrage	T_{inst}	Nm	10	20	40	50	80	140
entraxe/dist. au bord min. en cas de réduction	s/c cr, min	mm	50	60	70	90	110	130

*En cas de distances minimales des entraxes et distances au bord, la charge recommandée doit être réduite.
Dans ce cas, veuillez consulter notre service hotline, Tel. +41 (0)61 500 20 20.*

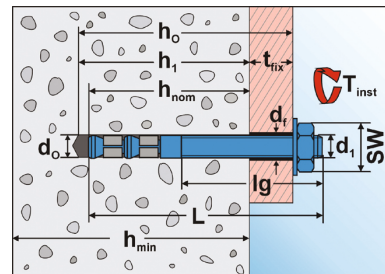

Charges recommandées pour goujons d'ancrage PROFIX PXA

Pour béton non fissuré C25/30.

PXA			M6	M8	M10	M12	M16	M20
charge recommandée traction axiale	N rec	kN	1.9	4.1	6.0	9.2	14.5	18.0
charge recommandée traction transversale	V rec	kN	1.7	4.5	7.2	9.9	18.9	22.0

*Les charges recommandées traction axiale sont valables pour des fixations avec entraxe de $s \geq 3 \times h_{nom}$ et distance au bord de $c \geq 1.5 \times h_{nom}$
Les charges recommandées traction transversale sont valables pour des fixations avec distance au bord $c \geq 10 \times h_{nom}$*