


Dati di installazione per tasselli a chiodo PROFIX PN

tipo			PN 5	PN 6	PN 8	PN 10
diametro foro	d_o	mm	5.0	6.0	8.0	10.0
profondità di foratura	h_1	mm	30.0	35.0	50.0	60.0
diametro viti	d_1	mm	3.4	4.0	5.0	6.3

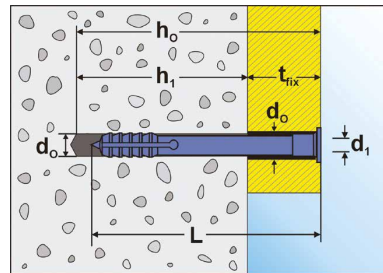

Carichi di trazione/radiali raccomandati per i tasselli a chiodo PROFIX PN

tipo			PN 5	PN 6	PN 8	PN 10
calcestruzzo C25/30 e muratura piena in pietra	N rec / V rec	kN	0.18	0.23	0.32	0.38

Per carichi di trazioni permanenti (per es. fissaggi di soffitti di sicurezza) i tasselli di nylon e plastica non sono adatti. Inoltre, in caso d'incendio, il tasselli in questi materiali non offrono alcuna sicurezza.