


## Dati di installazione per ancoraggio a guscio PROFIX PTA-VZ

| PTA-VZ                    |             |    | M6  | M8  | M10 | M12 | M16 |
|---------------------------|-------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| diametro foro             | $d_o$       | mm | 10  | 14  | 16  | 20  | 25  |
| profondità di foratura    | $h_1$       | mm | 45  | 55  | 65  | 90  | 110 |
| foro di passaggio         | $d_f$       | mm | 7   | 9   | 12  | 14  | 18  |
| spessore minimo del muro  | $h_{min}$   | mm | 100 | 100 | 110 | 130 | 160 |
| profondità di avvitamento | $l_g$ min   | mm | 40  | 50  | 60  | 80  | 100 |
| coppia di serraggio       | $T_{inst}$  | Nm | 10  | 25  | 50  | 85  | 205 |
| distanza min. asse/bordo  | s/c cr, min | mm | 120 | 140 | 160 | 200 | 300 |

*In caso di distanze minime asse/bordo il carico raccomandato deve essere ridotto.*

*La nostra hotline è a vostra disposizione per qualsiasi tipo di informazione necessaria, Tel. +41 (0)61 906 60 40.*

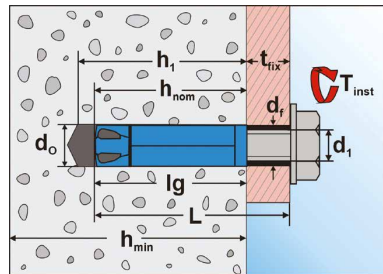

## Carichi consigliati per ancoraggio a guscio PROFIX PTA-VZ

Per calcestruzzo compatto C25/30.

| PTA-VZ                          |           |    | M6  | M8  | M10 | M12  | M16  |
|---------------------------------|-----------|----|-----|-----|-----|------|------|
| carico di trazione raccomandato | $N_{rec}$ | kN | 2.8 | 5.0 | 6.7 | 8.9  | 13.4 |
| carico radiale raccomandato     | $V_{rec}$ | kN | 2.9 | 5.1 | 6.9 | 10.3 | 18.9 |

*I carichi di trazione raccomandati sono validi per i tasselli con distanza dall'asse  $s \leq 3 \times h_{nom}$  e distanza dal bordo  $c \leq 1,5 \times h_{nom}$*

*I carichi radiali raccomandati sono validi per il tasselli con distanza dal bordo  $c \leq 10 \times h_{nom}$*